

2014

Sysmyk® CLEAR 玻璃镀膜剂  
长效疏水疏油型




## Sysmyk® CLEAR 玻璃镀膜剂（长效疏水疏油型）

产品代码 QCP0007

产品描述

Sysmyk® CLEAR 玻璃镀膜剂是一种可以直接使用的单组份长效防护体系，能常温（需要 24 小时）或者加热（电吹风，5-10 分钟）固化。用于玻璃和釉光陶瓷等

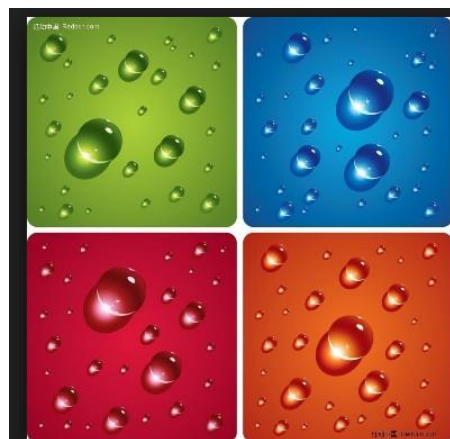

平滑无机表面的处理，处理后的表面具有疏水和疏油的效果，良好的耐候性，可以提供高达 6 个月的保护期。

- 在雨中行驶时，特别是在高速公路和乡村公路提高视觉度
- 冬天：免除耗时的除冰带来的烦恼；夏天：宜于去除昆虫造成的污染

- 不再需要刺激性的强力清洗剂，通常一块湿布就足以完成玻璃的清洁工作
- 自动除雨：将雨水瞬间凝聚成水珠自动下滑，或被吹向车顶，可不用雨刮器
- 防止划伤：在玻璃外表覆盖一层纳米级超薄透明镀膜，防止砂石撞击摩擦产生的划痕
- 阻抗风化：环境污染加剧，空气中 PM2.5、PM10、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub> 等污染物酸碱腐蚀使得玻璃风化速度加快
- 减少夜间车灯眩光

### 应用范围

汽车前挡风玻璃、淋浴房玻璃、卫生洁具、暖房、天蓬、天窗等玻璃表面的疏水疏油处理

### 技术参数

项目	技术指标	备注
外形	液体	
颜色	无色透明	
水接触角	110-118	
油性接触角	66-74	
摩擦系数	0.03	
膜层硬度	>6H	
膜层厚度	12-20 纳米	

1

地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园 G2-231 号  
 电话：+86 20 62315158 传真：+86 20 62315159  
 邮编：510663

推荐用量	30-50ML/m <sup>2</sup>	
------	------------------------	--

## 施工步骤

**第一步：表面清洁：必须使用 NOVclean™ CLEAR 玻璃清洁剂，才能确保镀膜成功**

为保证 **SYSMYK® CLEAR** 玻璃镀膜剂与基材表面形成充分的化学键合，在使用前，应对表面进行仔细的清洗。**SYSMYK® CLEAR** 玻璃镀膜剂与基材的键合程度直接决定了产品涂层的使用寿命和耐刮擦性能。

1、待处理表面用 **NOVclean™ CLEAR 玻璃清洁剂**进行清洁

- 使用干净毛巾或者无纤纸巾将 **NOVclean™ CLEAR 玻璃清洁剂**涂抹在待处理的玻璃表面，反复擦拭，然后用水冲洗干净，再用干净毛巾或者无纤纸巾擦干，**确保玻璃表面清洁、干燥无水、无浮沉粉尘、无油脂等污染物**
- **SYSMYK® CLEAR** 玻璃镀膜剂应在清洁后立即使用

**第二步：表面镀膜**

施工过程中要避免阳光直接照射。如果处理汽车挡风玻璃，则左右两边应该分开进行先后处理。

- 1、用医用纱布将一定量的 **SYSMYK® CLEAR** 玻璃镀膜剂涂在玻璃上形成一层薄的液膜，然后等待 3-5 分钟，等待液体挥发干燥。
- 2、用电吹风机，使用热风，干燥表面 5-10 分钟，时间越长，效果越好
- 3、干燥完毕后，用干布再次将表面多余未反应的 **SYSMYK® CLEAR** 玻璃镀膜剂擦除
- 4、如果觉得效果不理想，可以重复 1-3 步骤，再做一次
- 5、对于汽车挡风玻璃的处理，请在处理和干燥期间不要使用雨刮器

**已经处理过的玻璃表面再次处理**

**SYSMYK® CLEAR** 玻璃镀膜剂的使用效果是长效的，正常情况下能维持 6 个月左右。即使涂层效果随时间被消磨，表面还可以再次进行处理。对于再次处理来说，步骤是一样的。

## 存储

建议存储温度：18~25℃

使用期限：6 个月

**该产品怕湿气，因此使用的时候，要注意防潮，用完盖紧瓶盖**

### 包装规格

50ml, 100ml, 250ml, 500ml/瓶

### 环保

安全建议/运输规则，请阅安全手册